



**MEDIUM  
APDAILA 240€ / kv. m**

Kaina skaičiuota pagal projektinį plotą - 80,63 kv. m

## KAMBARIŲ GRINDŲ DANGA

Medienos plaušų grindys, atsparumo klasė 32.  
Plastikinės grindjuostės.




## VIDAUS DURYS

Laminuota reguliuojama stakta iš MDF plokštės nuo 75 mm pločio.  
Matinės chromo spalvos vyriai 3 vnt.  
Laminuota varčia su korio tipo užpildu, su užlaida.  
Synos mechanizmas LOB.  
Rankena „Versa“ matinė, chromuota.



Galimos spalvos:

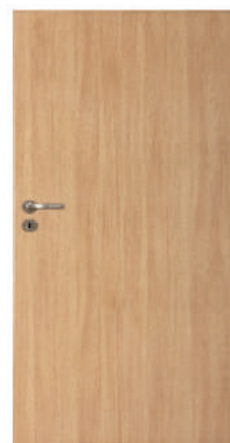

# VONIOS KAMBARIO ĮRANGA



Praustuvas „Roca“.  
Vonija „Kolo Opal Plus 170x70“.  
Unitazas su dangčiu „Cersanit Colour clean“.  
Maišytuvas praustuvui „Novaservis Titan“.  
Dušo setas „Mariani Arctic“.  
Elektrinis gyvatukas.



# ELEKTROS PREKĖS

Jungikliai, rozetės „Liregus“.  
LED panelės 9 w.



# KERAMINĖS SIENŲ PLYTELĖS





## Į kainą įskaičiuotų apdailos darbų ir pagalbinių medžiagų aprašymas:

### 1. SIENOS:

Glaistymo kampų montavimas  
 Palangių montavimas  
 Langų uždengimas apsaugine plėvele  
 Glaistymas, gruntavimas, dažymas  
 Hidroizoliacijos įrengimas vonioje  
 Plytelių klijavimas vonioje  
 Durų montavimas

### 2. LUBOS:

Gipskartonio montavimas (I sluoksnio lygios lubos)  
 Glaistymas, gruntavimas, dažymas  
 Ventilatoriaus, difuzoriaus montavimas

### 3. GRINDYS:

Laminato montavimas  
 Grindų uždengimas dažymo popieriumi  
 Grindjuosčių montavimas  
 Grindų hidroizoliacijos įrengimas san. mazguose  
 Plytelių klijavimas

### 4. SANTECHNIKA:

Vonios montavimas  
 Vonios apsiuvimas gipso kartonu  
 Klozeto montavimas  
 Kriauklės montavimas  
 Maišytuvo montavimas  
 Dušo seto montavimas  
 Gyvatuko montavimas  
 Kranelių montavimas

### 5. ELEKTRA:

Elektros mechanizmų ir rėmelių montavimas  
 Skambučio montavimas  
 Elektros skydo surinkimas  
 Įmontuojamų šviestuvų montavimas

### 6. MEDŽIAGŲ TRANSPORTAVIMAS, SUNEŠIMAS

### 7. STATYBINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMAS

#### Papildoma informacija:

- \* Į įrengimo kainą laiptai neįtraukti.
- \* Darbų sąmata gali būti keičiama pagal užsakovo pageidavimus.
- \* Kataloguose vaizduojamų apdailos medžiagų spalva ir tekstūra gali skirtis nuo realių medžiagų spalvos ir tekstūros.
- \* Vėdinimo sistemos (rekuperacijos) įrengimas bei šiai sistemai reikalingų ortaklių išvedžiojimo darbų kaina yra skaičiuojama atskirai.